



2017

- ▶ Trabajar con materiales de primera calidad, seguir y evolucionar las modas con productos funcionales, seguros, no contaminantes y con una larga vida útil.
Combinar modernidad y clasicismo, con modelos exclusivos y diseños impactantes.
Confiar en un proyecto sólido y en continua evolución.
Sentir la experiencia de iluminar decorando.

- ▶ Working with materials of first quality, continuing and evolving the fashions with functional, sure, not pollutant products and with a long useful life.
Combining modernity and classicism, with exclusive models and striking designs.
Trust a solid project and in continuous evolution.
Feeling the experience of lighting up decorating.



Diseño en iluminación

02	NC • Aros/Ojos de Buey
19	LC • Empotrables
33	Downlight
50	Lámparas
64	Iluminación General
69	Iluminación de Acentuación
76	Simbología

A modern kitchen interior with white cabinetry and a stainless steel range hood. The ceiling is white with recessed lighting. A large red and orange geometric graphic is overlaid on the left side of the image. The kitchen features a white countertop, a stainless steel sink, and a built-in oven and refrigerator. A small table with chairs is visible in the background.

Gran variedad de diseños y colores que se adaptan a las necesidades decorativas más exigentes.

Great variety of designs and colors that are adapted to the most demanding decorative needs.

80

03

NC1855R-S-CH

Gama de Colores

NC1855R-S-W
(Blanco)

Datos Técnicos

NC1855R-B-W

Gama de Colores

NC1855R-B-CH
(Cromo)

NC1855R-B-BK
(Negro)

NC1855R-B-G
(Dorado)

NC1855R-B-Q
(Cobre Viejo)

NC1855R-B-BR
(Cromo Mate)

NC1855R-B-FBK
(Negro Mate)

NC1855R-B-P
(Bronce)

Datos Técnicos

NC1855SQ-S-CH

Gama de Colores

NC1855SQ-S-W
(Blanco)

Datos Técnicos

NC1855SQ-B-G

Gama de Colores

NC1855SQ-B-BK
(Negro)

NC1855SQ-B-CH
(Cromo)

NC1855SQ-B-W
(Blanco)

NC1855SQ-B-Q
(Cobre Viejo)

NC1855SQ-B-BR
(Cromo Mate)

NC1855SQ-B-FBK
(Negro Mate)

NC1855SQ-B-P
(Bronce)

Datos Técnicos

NC2002R-W+CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Blanco + Cromo

NC2002R-W
(Blanco)

Ø70mm

34

5

Ø88

4L

Ø70mm

30und

80°

NC2002SQ-W+CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Blanco + Cromo

NC2002SQ-W
(Blanco)

Ø70mm

34

5

88

4L

Ø70mm

30und

80°

NC2074R-CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Cromo

NC2074R-W
(Blanco)

Ø80mm

52mm

2mm

Ø90mm

4L

Ø80mm

30und

80°

NC2074SQ-CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Cromo

NC2074SQ-W
(Blanco)

Ø80mm

52mm

2mm

90x90mm

4L

Ø80mm

30und

80°

NC1761R-RC

Gama de Colores

Datos Técnicos

Cobre

NC1761R-G
(Dorado)

NC1761R-BK
(Negro)

NC1761R-CH
(Cromo)

NC1761R-W
(Blanco)

Ø70mm

26

4.5

Ø88

4L

Ø70mm

30und

80°

NC1761SQ-BK

Gama de Colores

Datos Técnicos

Negro

NC1761SQ-CH
(Cromo)

NC1761SQ-RC
(Cobre)

NC1761SQ-W
(Blanco)

NC1761SQ-G
(Dorado)

Ø70mm

26

4.5

88

4L

Ø70mm

30und

80°



I am FASHION

But your fashion is for you

NC1897-CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Cromo

NC1897-BK
(Negro)

NC1897-Q
(Cobre Viejo)

NC1897-RC
(Cobre)

NC1897-W
(Blanco)

Ø70mm

24

Ø88

12

AL

Ø70mm

30und

LED

NC1772R-CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Cromo

NC1772R-W
(Blanco)

Ø70mm

26

Ø98

13

AL

Ø70mm

30und

LED

NC1772SQ-CH

Gama de Colores

Datos Técnicos

Cromo

NC1772SQ-W
(Blanco)

Ø70mm

26

98

13

AL

Ø70mm

30und

LED



NC1765R-W

Gama de Colores

NC1765R-RC
(Cobre)

NC1765R-BK
(Negro)

NC1765R-CH
(Cromo)

Datos Técnicos

Blanco

NC885-CH

Gama de Colores

NC885-W
(Blanco)

Datos Técnicos

Cromo

NC1765SQ-BK

Gama de Colores

NC1765SQ-CH
(Cromo)

NC1765SQ-W
(Blanco)

NC1765SQ-RC
(Cobre)

Datos Técnicos

Negro

NC902-Q

Gama de Colores

NC902-CH
(Cromo)

NC902-P
(Bronce)

Datos Técnicos

Cobre Viejo

NC1781SQ-CH

Gama de Colores

NC1781SQ-W
(Blanco)

Datos Técnicos

Cromo

NC1777-RC

Gama de Colores

Datos Técnicos

NC1777-CH
(Cromo)

NC1777-W+BK
(Blanco + Negro)

NC1777-W
(Blanco)

NC1777-BK
(Negro)

Cobre

Ø70mm

26

Ø96

9

AL

Ø70mm

30und

30und

30und

NC1760R-W

Gama de Colores

Datos Técnicos

NC1760R-CH
(Cromo)

NC1760R-G
(Dorado)

NC1760R-RC
(Cobre)

Blanco

Ø70mm

26

Ø98

7.5

AL

Ø70mm

30und

30und

30und

NC1760RSQ-W

Gama de Colores

Datos Técnicos

NC1760SQ-CH
(Cromo)

Blanco

Ø70mm

26

98

7.5

98

AL

Ø70mm

30und

30und

30und

NC1825-M-BK

Gama de Colores

Datos Técnicos

NC1825-M-CH
(Cromo)

NC1825-M-W
(Blanco)

Negro

Ø75mm

40

Ø90

3

AL

Ø75mm

30und

30und

30und



I am FASHION

But your fashion is for you

► Aluminio y cristal, una combinación espectacular y llamativa para crear ambientes sofisticados.



► Aluminium and crystal, a spectacular and showy combination to create sophisticated environments.



NC1768R-BK (Negro) NC1768R-CH (Cromo) NC1768R-G (Dorado)

Gama de Colores

Datos Técnicos



NC1768R-W

Blanco

NC1768SQ-BK



Negro

Gama de Colores



Datos Técnicos



NC1768SQ-G (Dorado)

NC1768SQ-W (Blanco)



NC1768SQ-CH (Cromo)

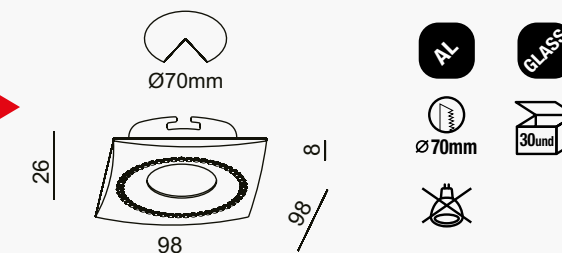

NC1769R-BK (Negro)



NC1769R-CH (Cromo)



Gama de Colores

Datos Técnicos



NC1769R-W

Blanco


NC1769SQ-BK



Negro



Gama de Colores

Datos Técnicos

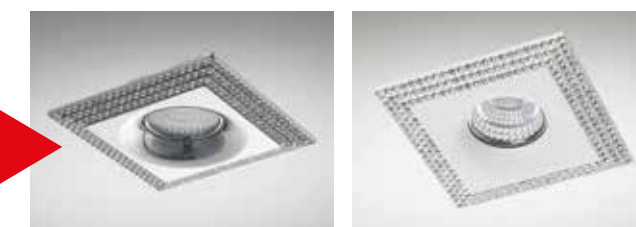

NC1769SQ-CH (Cromo)

NC1769SQ-W (Blanco)

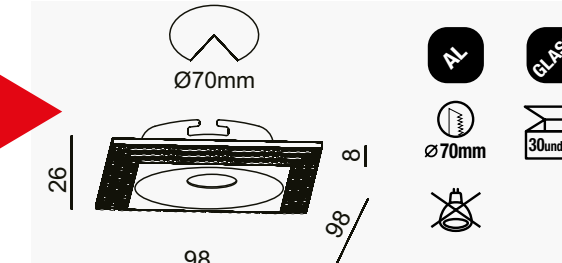

SC760R-A

Gama de Colores




SC760R-BK
(Negro)



SC760R-F
(Blanco Translucido)

Datos
Técnicos



SC760SQ-BK
(Negro)



SC760SQ-F
(Blanco Translucido)


Gama de Colores



SC760SQ-A

Cristal

Datos
Técnicos




► El vidrio, el más elegante de los elementos decorativos en combinación con la luz.

Diseños que nunca pasan de moda y ofrecen nos proporcionan una imagen clásica y elegante.

► Glass, the most elegant of the decorative elements in combination with the light.

Designs that never go out of fashion and provide us a classic and elegant image.

**Novedad
2017**



**Datos
Técnicos**



NC-2152SQ


Blanco



NC-2152R



**Datos
Técnicos**



Blanco



LC Empotrables



► Luminarias compactas, fabricadas íntegramente en aluminio 6063 y equipadas con chip led Sanan de extraordinario rendimiento.

Presentamos una gran variedad de diseños, clásicos y modernos, con diferentes opciones lumínicas.

Únete a nuestra idea..... Iluminar decorando.

► Compact lights, made entirely of aluminium 6063 and equipped with chip led Sanan of extraordinary performance.

Let's sense beforehand a great variety of designs, classic and modern, with different light options.

Join our idea... lighting up decorating.

LC1428R-W

Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 450 IP 20 CRI(Ra) >80

25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60°
 5W
 3000K
4000K
6000K

Opciones

LC1431R-W

Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 600 IP 20 CRI(Ra) >80

25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60°
 7W
 3000K
4000K
6000K

Opciones

LC1428SQ-W

Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 450 IP 20 CRI(Ra) >80

25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60°
 5W
 3000K
4000K
6000K

Opciones

LC1431SQ-W

Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 600 IP 20 CRI(Ra) >80

25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60°
 7W
 3000K
4000K
6000K

Opciones

LC1429R-W

Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 450 IP 20 CRI(Ra) >80

25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60°
 5W
 3000K
4000K
6000K

Opciones

LC1432R-W

Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 600 IP 20 CRI(Ra) >80

25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60°
 7W
 3000K
4000K
6000K

Opciones




I am FASHION

But your fashion is for you

LC1510R-W (5W)

Datos
Técnicos

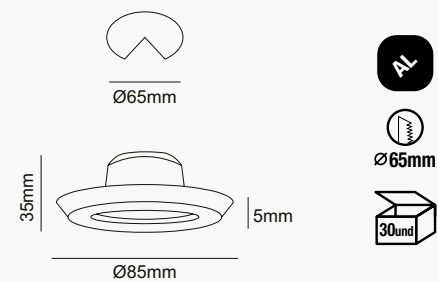


AC 200V 240V Hz 50/60 Im 450 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60° 5W 3000K 4000K

Opciones

LC1510R-W (7W)

Datos
Técnicos

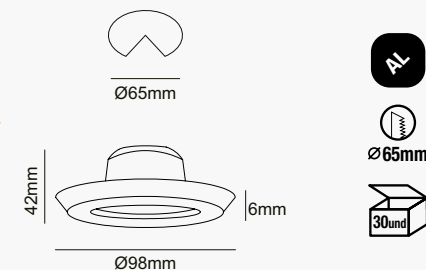


AC 200V 240V Hz 50/60 Im 600 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60° 7W 3000K 4000K

Opciones

LC1508R-W (7W)

Datos
Técnicos

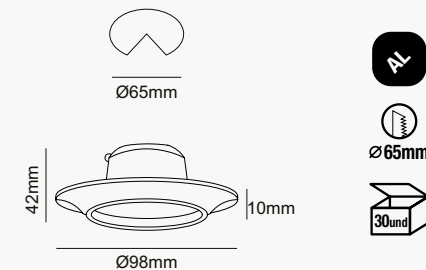


AC 200V 240V Hz 50/60 Im 600 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60° 7W 3000K 4000K

Opciones

LC1512R-W (7W)

Datos
Técnicos

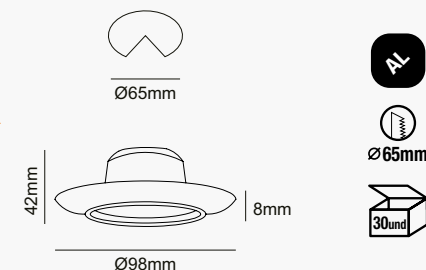

AC 200V 240V Hz 50/60 Im 600 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

60° 7W 3000K 4000K

Opciones

LC2004R-S-W

Datos Técnicos

AL

Ø65mm

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

CE

ON/OFF x15.000

Opciones

	5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
	7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

Gama de Colores

LC2004R-S-CH (Cromo)

Blanco

LC2004R-B-CH

Datos Técnicos

AL

Ø65mm

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

CE

ON/OFF x15.000

Opciones

	5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
	7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

Gama de Colores

LC2004R-B-W (Blanco)

Cromo

LC2004SQ-S-W

Datos Técnicos

AL

Ø65mm

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

CE

ON/OFF x15.000

Opciones

	5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
	7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

Gama de Colores

LC2004SQ-S-CH (Cromo)

Blanco

LC2004-SQ-B-CH

Datos Técnicos

AL

Ø65mm

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

CE

ON/OFF x15.000

Opciones

	5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
	7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

Gama de Colores


LC2004SQ-B-W (Blanco)

Cromo



LC2012R-B-CH

Datos
Técnicos

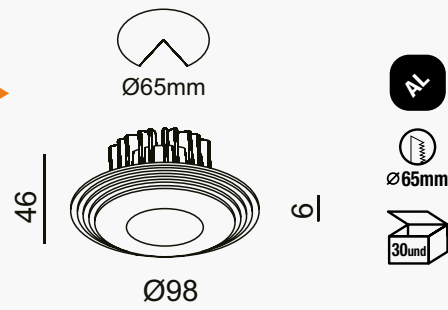



AC 200V
240V
Hz 50/60
25.000h
IP 20
RoHS
COMPLIANT
ON/OFF
x15.000
CRI(Ra)
>80

Gama de
Colores



LC2012R-B-W
(Blanco)


Opciones

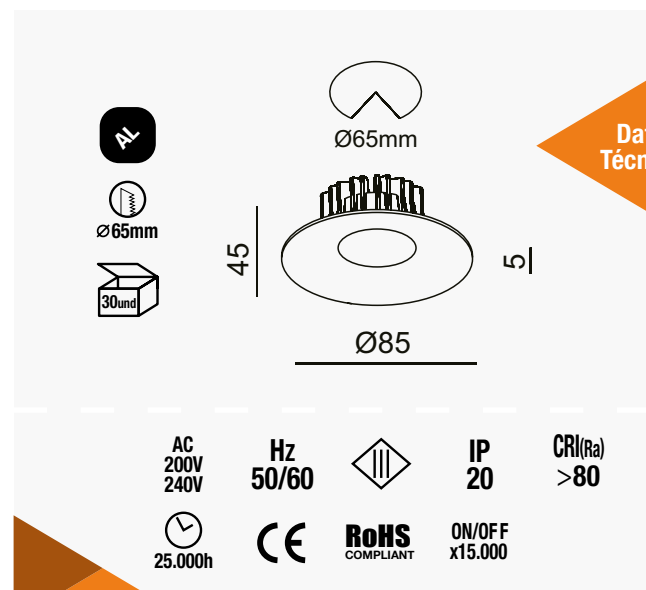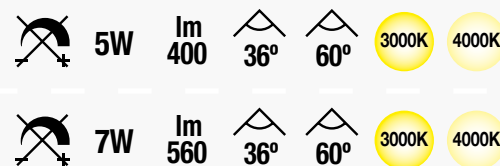

Datos
Técnicos

AC 200V
240V
Hz 50/60
25.000h
IP 20
RoHS
COMPLIANT
ON/OFF
x15.000
CRI(Ra)
>80

Opciones

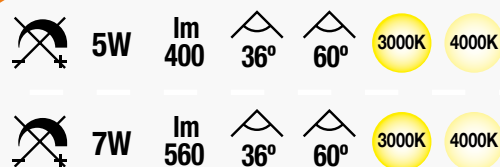

LC2010S-CH

Gama de
Colores



LC2010S-W
(Blanco)




LC2006R-CH

Gama de
Colores



LC2006R-W
(Blanco)

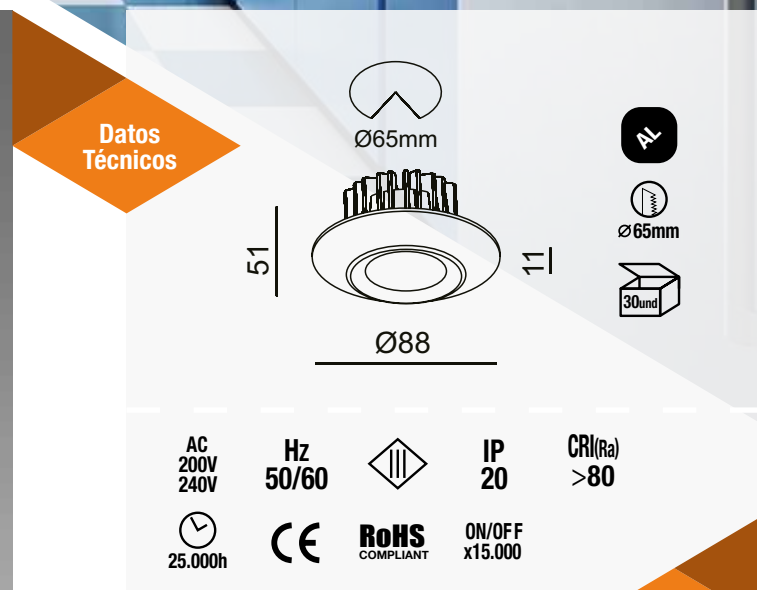

Datos
Técnicos

AC 200V
240V
Hz 50/60
25.000h
IP 20
RoHS
COMPLIANT
ON/OFF
x15.000
CRI(Ra)
>80


Opciones



LC2032-BK



Datos Técnicos

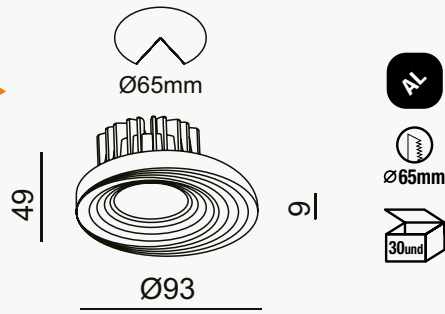

AL

Ø65mm

49

9

Ø93

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

ON/OFF x15.000

Gama de Colores





LC2032-CH (Cromo)

LC2032-RC (Cobre)

LC2032-W (Blanco)

Opciones



5W

lm 400

36°

60°

3000K

4000K



7W

lm 560

36°

60°

3000K


4000K

Negro

LC2017R-CH



Datos Técnicos

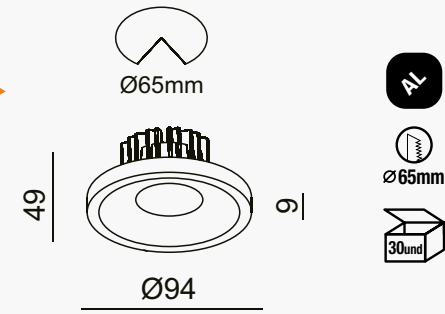

AL

Ø65mm

49

9

Ø94

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

ON/OFF x15.000

Gama de Colores



LC2017R-W (Blanco)

Opciones



5W

lm 400

36°

60°

3000K

4000K



7W

lm 560


36°

60°


3000K

4000K

LC2016-CH

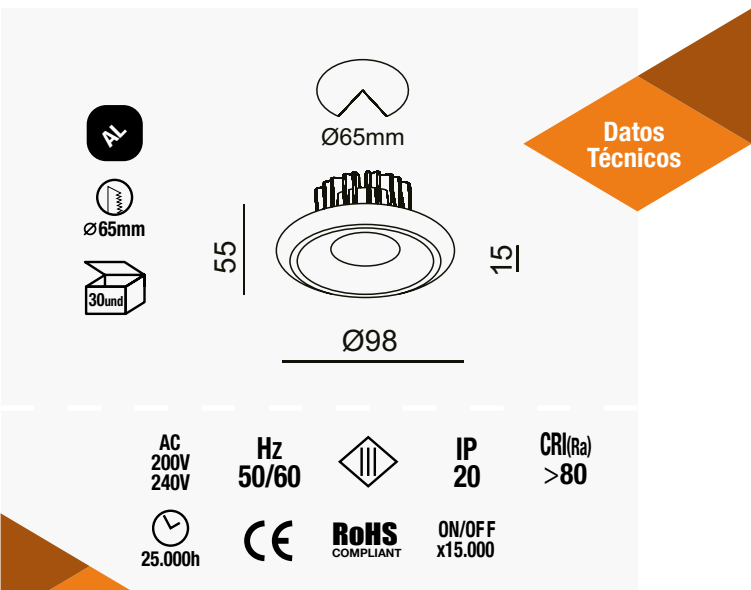

Datos Técnicos

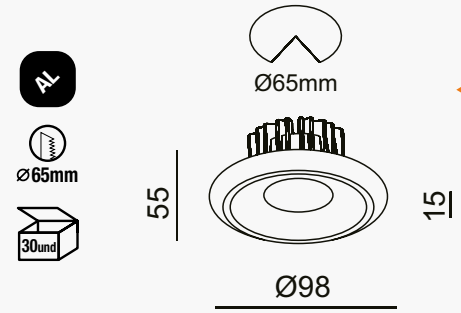

AL

Ø65mm

55

15

Ø98

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

ON/OFF x15.000

Gama de Colores



LC2016-W (Blanco)

Opciones



5W

lm 400

36°

60°

3000K

4000K



7W

lm 560

36°

60°


3000K

4000K

LC2017SQ-W



Datos Técnicos

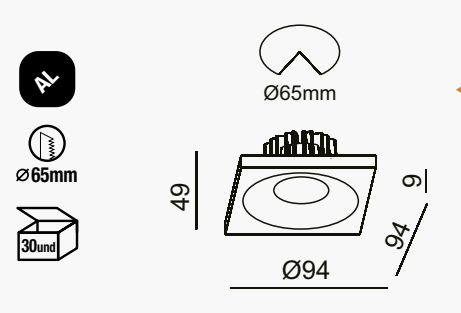

AL

Ø65mm

49

9

Ø94

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

RoHS COMPLIANT

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

ON/OFF x15.000

Gama de Colores



LC2017SQ-CH (Cromo)

Opciones



5W

lm 400

36°

60°

3000K

4000K



7W

lm 560

36°

60°

3000K

4000K

LC • Empotrables

28

YLD S.A.

LC • Empotrables

29

LED Murcia
www.ledmurcia.es



► La combinación de arte y funcionalidad para llenar tu vida de color.


► The combination of art and functionality to fill your life of color.

LC2036-W



Blanco

Datos
Técnicos

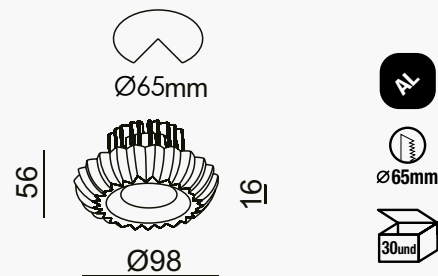

AC 200V 240V
25.000h
Hz 50/60
CE
RoHS COMPLIANT
IP 20
ON/OFF x15.000
CRI(Ra) >80


Opciones

5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K



LC2038-W

Datos
Técnicos

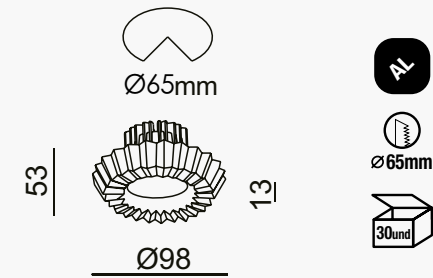


AC 200V 240V
25.000h
Hz 50/60
CE
RoHS COMPLIANT
IP 20
ON/OFF x15.000
CRI(Ra) >80

Opciones

5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

Datos
Técnicos

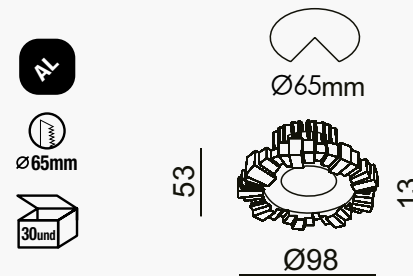

AC 200V 240V
25.000h
Hz 50/60
CE
RoHS COMPLIANT
IP 20
ON/OFF x15.000
CRI(Ra) >80

Opciones

5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

LC2037-CH



Cromo

Gama de
Colores




LC2037-W
(Blanco)



LC2039-W

Datos
Técnicos

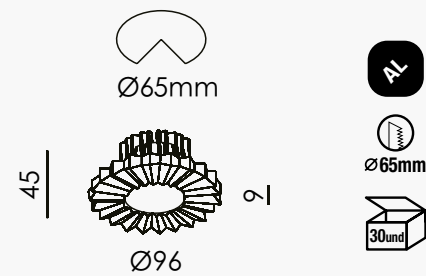

AC 200V
240V
Hz 50/60
25.000h
IP 20
CRI(Ra) >80
RoHS COMPLIANT
ON/OFF x15.000


Gama de
Colores




LC2039-BR
(Cromo Cepillado)

Opciones

5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K

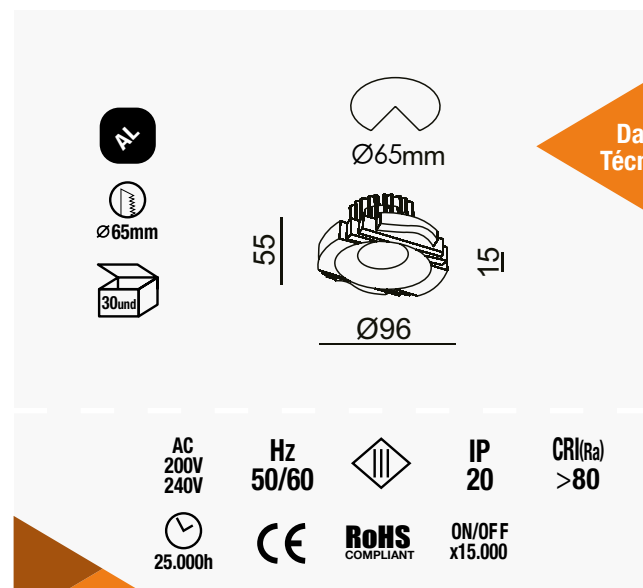

Datos
Técnicos

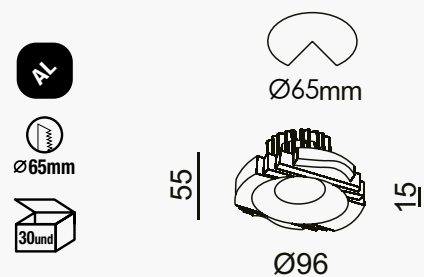

AC 200V
240V
Hz 50/60
25.000h
IP 20
CRI(Ra) >80
RoHS COMPLIANT
ON/OFF x15.000

Opciones

5W	lm 400	36°	60°	3000K	4000K
7W	lm 560	36°	60°	3000K	4000K



LC2041-BK

Negro



LC2041-W
(Blanco)



LC2041-CH
(Cromo)

Gama de
Colores

Downlight



La más completa variedad de modelos, diseños, y colores.
Emisión de luz limpia y sin parpadeos, adaptandonos a todas las potencias y tamaños.

The most complete variety of models, designs and colors.
Emission of clean light without flickering, adapting to all the powers and sizes.



Gama IP65

► Protección IP65, la opción perfecta para ambientes con humedad extrema.

► IP65 Protection, the perfect choice for environments with extreme humidity.



LC1427-FBK*
(Negro Mate)

* Solo disponible en versiones 11W, 15W, 18W, y 23W
* Solo disponible en version 4000K

LC1427-11W-W

Ø125mm
25 2.5
Ø140

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 65 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

11W lm 880 120° 3000K 4000K

LC1427-18W-W

Ø160mm
25 2.5
Ø180

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 65 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 3000K 4000K

LC1427-9W-W

Ø90mm
25 2.5
Ø110

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 65 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

9W lm 700 120° 3000K 4000K

LC1427-15W-W

Ø140mm
25 2.5
Ø155

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 65 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

15W lm 1200 120° 3000K 4000K

LC1427-23W-W

Ø210mm
25 2.5
Ø230

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 65 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones


23W lm 1840 120° 3000K 4000K 6000K

Gama mini downlight

LC1427-4W-W



Datos
Técnicos

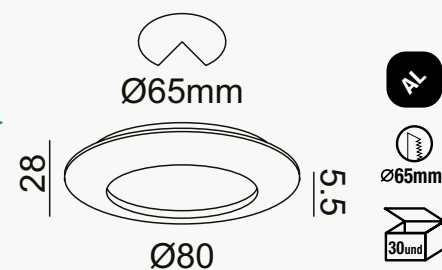

AC 180V 240V
Hz 50/60
25.000h
IP 44
ON/OFF x15.000
CRI(Ra) >80
RoHS COMPLIANT

Opciones


4W
lm 320
120°
4000K

Gama de
Colores



LC1427-4W-CH
(Cromo)

Datos
Técnicos

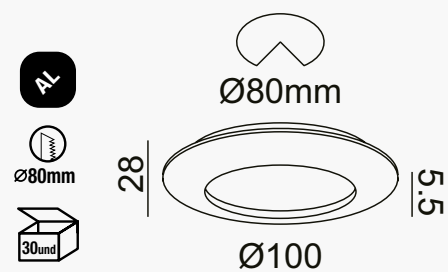

AC 180V 240V
Hz 50/60
25.000h
IP 44
ON/OFF x15.000
CRI(Ra) >80
RoHS COMPLIANT

Opciones

7W
lm 560
120°
3000K
4000K
6000K

LC1427-7W-W



Gama de
Colores




LC1427-7W-CH
(Cromo)

LC1444-CH



Datos
Técnicos

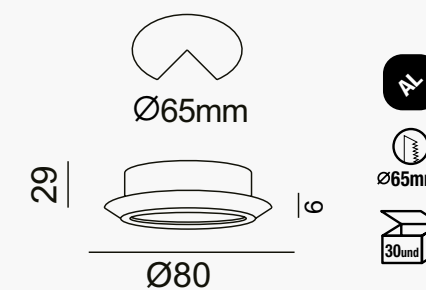

AC 180V 240V
Hz 50/60
25.000h
IP 44
ON/OFF x15.000
CRI(Ra) >80
RoHS COMPLIANT

Opciones

4W
lm 320
120°
3000K
4000K

Gama de
Colores



LC1444-BK
(Negro)



LC1444-W
(Blanco)




Gama mini downlight



LC1452-W

Datos Técnicos

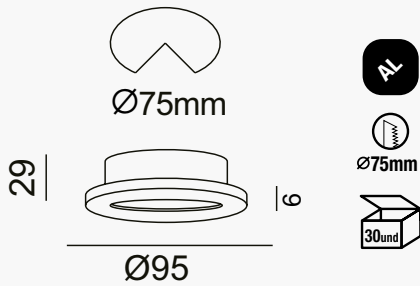

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 44 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones


7W lm 560 120° 3000K 4000K



LC1452-CH
(Cromo)

LC1452-BK
(Negro)

LC1452-G
(Dorado)

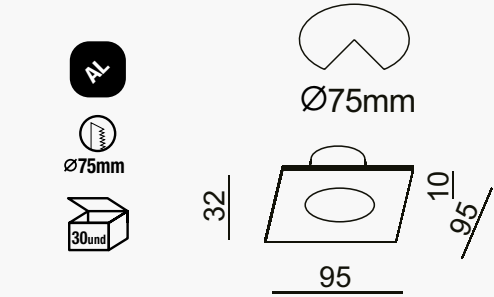

Datos Técnicos

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 44 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

7W lm 560 120° 3000K 4000K



LC1445SQ-BK

Negro




LC1445SQ-CH
(Cromo)



LC1445SQ-W
(Blanco)

Gama de Colores

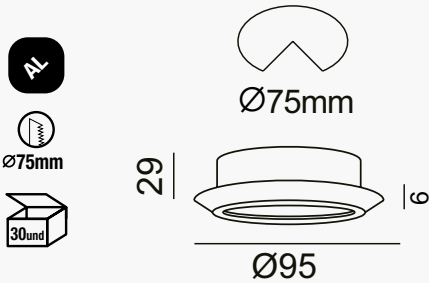

Datos Técnicos

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 44 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

7W lm 560 120° 3000K 4000K



LC1453-CH

Cromo



LC1453-W
(Blanco)



LC1453-BK
(Negro)

Gama de Colores

I am
FASHION


But your fashion is
for you

Gama cromados



LC1482R

LC1482R-11W

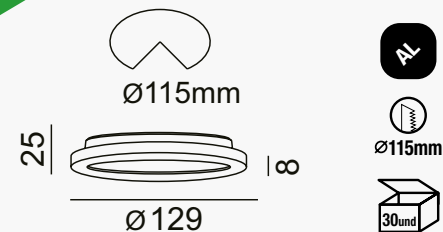


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

11W lm 880 120° 3000K 4000K

LC1482R-15W

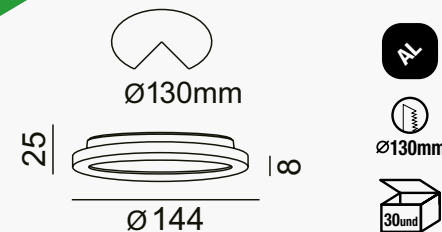


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

15W lm 1200 120° 3000K 4000K

LC1482R-18W

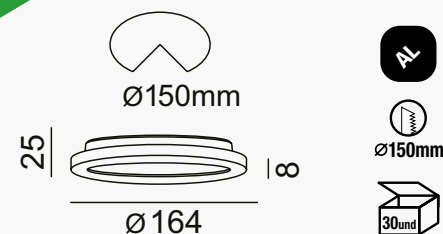


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 3000K 4000K

LC1482R-23W

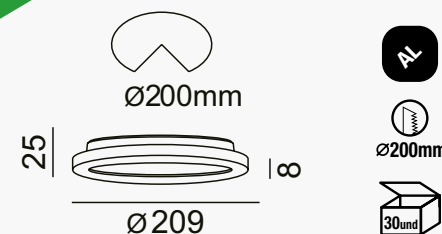

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

23W lm 1840 120° 3000K 4000K

► Downlight cromados, fabricados en aluminio 6063 y cromados mediante electrólisis.

► Chromium Downlight, made in 6063 aluminium and electrolytic chromed.



Gama cromados

LC1483R-CH




LC1483R-G*
(Dorado)



* Solo disponible en
version 3000K

3000K

LC1483R-11W

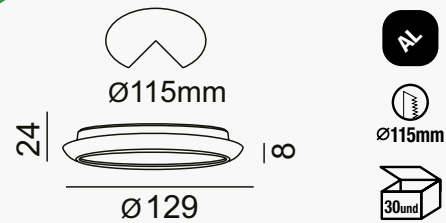


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

11W lm 800 120° 4000K

LC1483R-15W

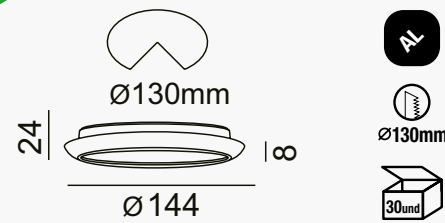


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

15W lm 1200 120° 4000K

LC1483R-18W

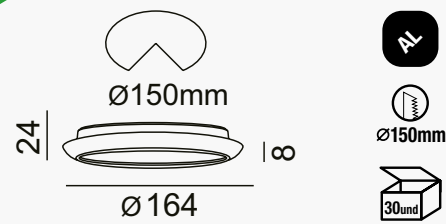


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 4000K

LC1483R-23W

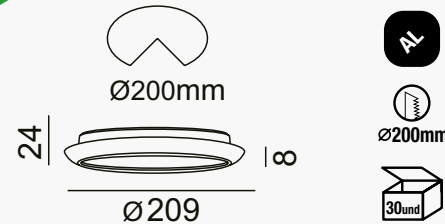

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000


Opciones

23W lm 1840 120° 4000K



LC1484R

LC1484R-11W

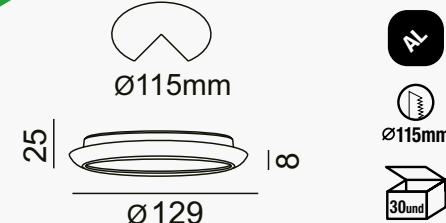


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

11W lm 800 120° 4000K

LC1484R-15W

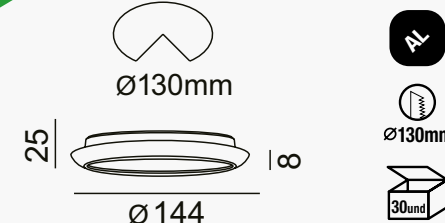


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

15W lm 1200 120° 4000K

LC1484R-18W

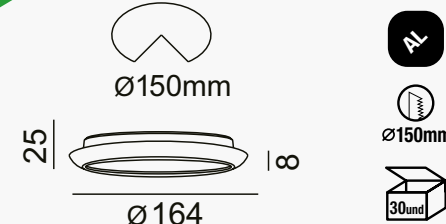


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 4000K

LC1484R-23W

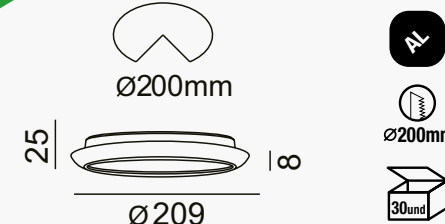

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones


23W lm 1840 120° 4000K

Novedad
2017



LC1563

LC1563-18W

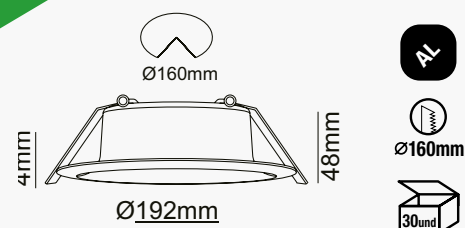


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 3000K 4000K 6000K

LC1563-23W

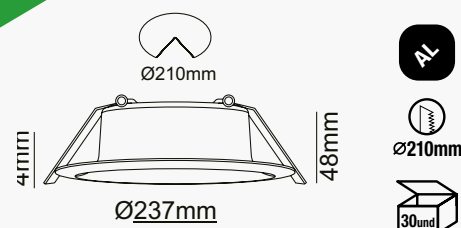

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000


Opciones

23W lm 1840 120° 3000K 4000K 6000K



Downlight
orientable

LC1481-18W

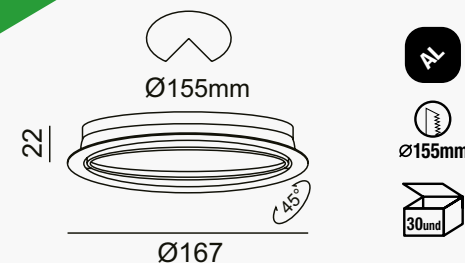


AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 3000K 4000K 45°

LC1481-23W

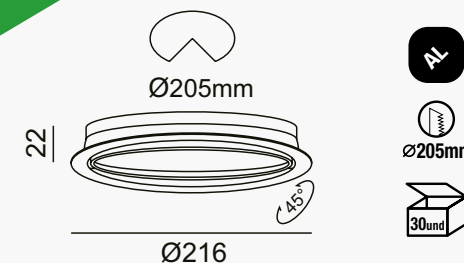

AC 180V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

23W lm 1840 120° 3000K 4000K 45°

Gama 360°

- ▶ Downlight especial para instalacion en superficie.
Su panel, orientable 360° nos permite diferentes opciones de iluminación.

- ▶ Special downlight for surface installation.
Its panel, orientable 360° allows us different lighting options.


LC1486-W (Blanco)

LC1486-GY*
(Gris)

* Solo disponible en versiones
9W, 11W, 18W, y 23W

* Solo disponible en
version 4000K

LC1486-9W




AC 200V 240V	Hz 50/60		IP 20	CRI(Ra) >80
	25.000h		RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

Opciones



LC1486-15W

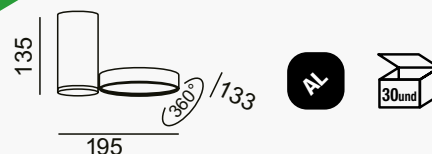


AC 200V 240V	Hz 50/60		IP 20	CRI(Ra) >80
	25.000h		RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

Opciones



LC1486-11W

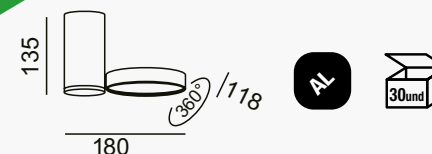


AC 200V 240V	Hz 50/60		IP 20	CRI(Ra) >80
	25.000h		RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

Opciones



LC1486-18W

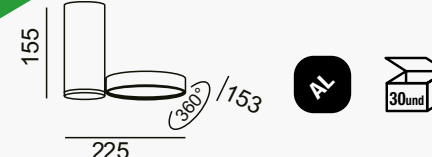

AC 200V 240V	Hz 50/60		IP 20	CRI(Ra) >80
	25.000h		RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

Opciones



LC1486-23W




AC 200V 240V	Hz 50/60		IP 20	CRI(Ra) >80
	25.000h		RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

Opciones





LC1463-W 4W

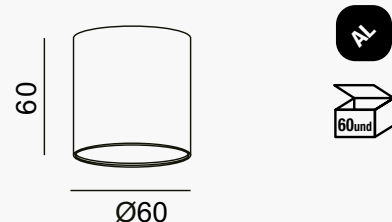


AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

4W lm 310 120° 3000K 4000K

LC1464-W 7W

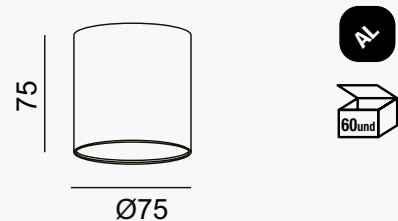


AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

7W lm 530 120° 3000K 4000K

LC1465-W 9W

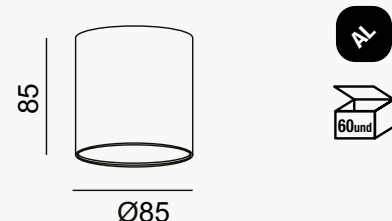

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones


9W lm 700 120° 3000K 4000K

LC1465-FBK 9W



Negro Mate

Datos
Técnicos




AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

9W lm 700 120° 4000K



LC1396-W-11W

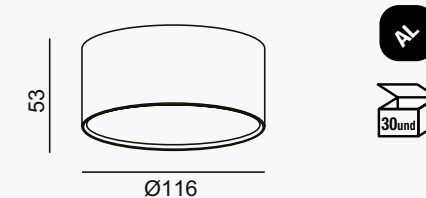


AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

11W lm 880 120° 3000K 4000K

LC1397-W-15W

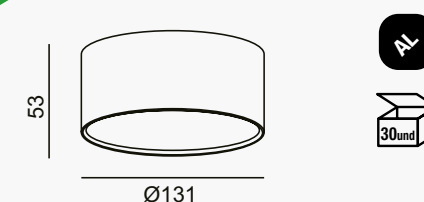


AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

15W lm 1200 120° 3000K 4000K

LC1398-W-18W

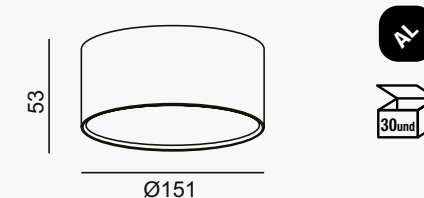


AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

18W lm 1440 120° 3000K 4000K

LC1399-W-23W

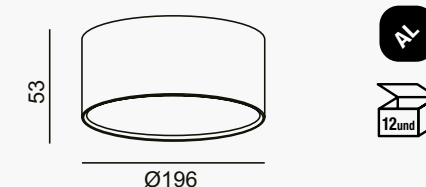

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

Opciones

23W lm 1840 120° 3000K 4000K

* Solo disponible en version 15 W

* Solo disponible en version 4000K

Gama de
Colores



LC1397-FBK-15W
(Negro Mate)

Lámparas



► En esta sección presentamos nuestra gama de lámparas.
Fabricadas, como todos nuestros productos, en aluminio 6063
Una gran variedad de modelos y estilos que se adaptan a cualquier decoración.

► In this section we present our range of lamps
Made, as all our products, of aluminium 6063
A great variety of models and styles that are adapted to any decoration.

LC1282-W

Gama de Colores

LC1282-CH (Cromo)

LC1282-BK (Negro)

* Solo versión 3000K

Datos Técnicos

183

Ø90

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CE

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

AL

12um

Opciones

10W

lm 800

24°

3000K

4000K

LC1283-W (Blanco)

LC1283-CH (Cromo)

Gama de Colores

LC1283-BK

Datos Técnicos

403

Ø90

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CE

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

AL

12um

Opciones

10W

lm 800

24°

3000K

4000K



LC1285-W
(Blanco)



LC1285-BK
(Negro)

Gama de Colores



LC1285-CH

Cromo

AC
200V
240V

Hz
50/60



IP
20

CRl(Ra)
>80




25.000h



RoHS
COMPLIANT

ON/OFF
x15.000



Datos Técnicos

Opciones



10W

lm
800

24°



I am
FASHION
But your fashion is
for you




LC1284-W




Blanco

Gama de Colores



LC1284-CH
(Cromo)

Datos Técnicos



AC
200V
240V

Hz
50/60



IP
20

CRl(Ra)
>80



25.000h



RoHS
COMPLIANT

ON/OFF
x15.000



10W

lm
800

24°



Opciones

LC1312-M-CH

Datos
Técnicos

AL

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

10W

lm 800

23°

Opciones

Gama de Colores

LC1312-M-W
(Blanco)

LC1400-W

Datos
Técnicos

AL

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

5W

lm 400

60°

Opciones

Gama de Colores

LC1400-BK
(Negro)

LC1298-M-W

Datos
Técnicos

AL

20und

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

10W

lm 800

23°

Opciones

Gama de Colores

LC1298-M-CH
(Cromo)

LC1492-W

Datos
Técnicos

AL

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

5W

lm 400

60°

Opciones

LC1490-W

Datos
Técnicos

AL

30und

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP 20

CRI(Ra) >80

25.000h

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

5W


lm 400

60°

Opciones



LC1329

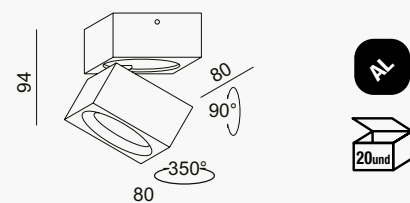

AC 200V 240V
Hz 50/60
IP 20
CRI(Ra) >80
25.000h
CE RoHS COMPLIANT
ON/OFF x15.000

Opciones
5W 400lm 38° 4000K
7W 560lm 38° 3000K 4000K


LC1329-CH
(Cromo)



LC1329-RC
(Cobre)



LC1329-W
(Blanco)

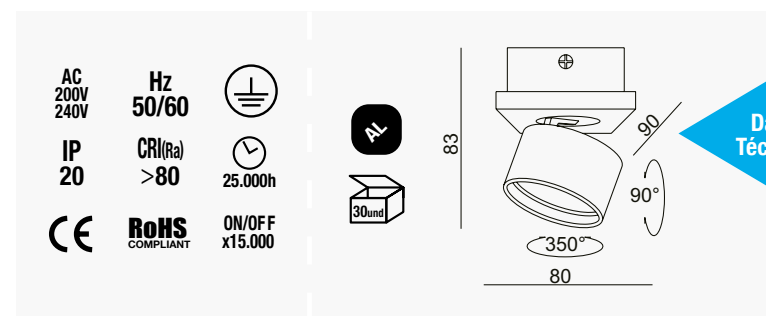

Datos Técnicos

Opciones
3W 240lm 60° 3000K
5W 400lm 60° 3000K

LC258-1-BU



Aluminio Cepillado

Gama de Colores




LC258-1-W
(Blanco)

LC258-2-W



Blanco

Datos Técnicos

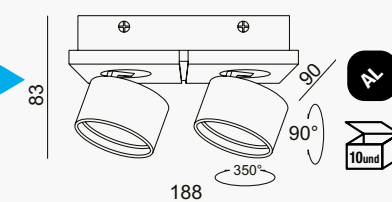


AC 200V 240V
Hz 50/60
IP 20
CRI(Ra) >80
25.000h
CE RoHS COMPLIANT
ON/OFF x15.000

Opciones
3W(x2) 240lm(x2) 60° 3000K
5W(x2) 400lm(x2) 60° 3000K

Gama de Colores



LC258-2-BU
(Aluminio Cepillado)

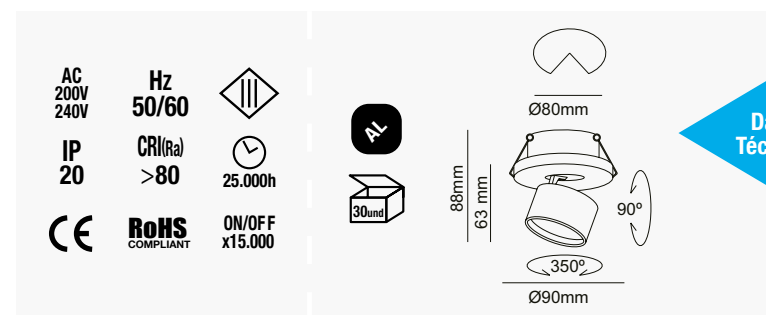

Datos Técnicos

Opciones
5W 400lm 60° 3000K

LC260-1



Aluminio Cepillado




Gama de Colores




NC1747-YLD-W+BK
(Blanco + Negro)

Datos Técnicos

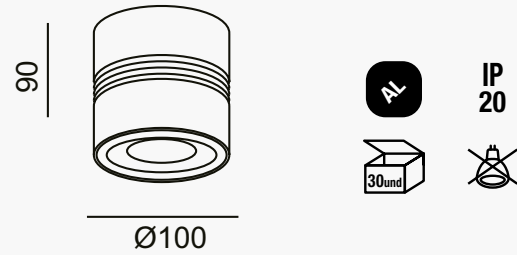

Datos Técnicos

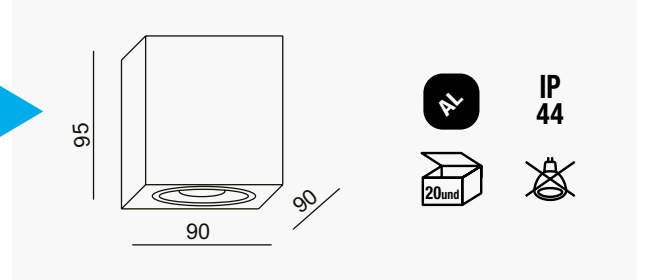


NC1746-YLD-BK+CH
(Negro + Cromo)



NC1746-YLD-BK+W
(Negro + Blanco)

Gama de Colores

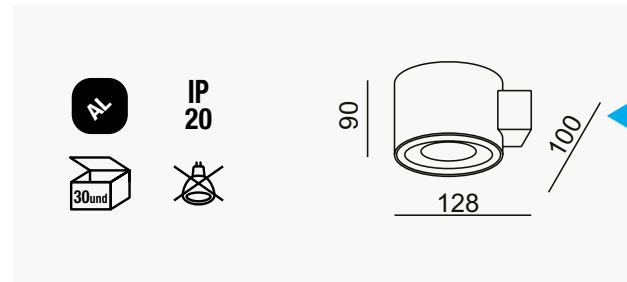

Datos Técnicos




NC1464-R95-CF-FBK
(Negro Mate)



NC1464-R95-CH
(Cromo)


Gama de Colores

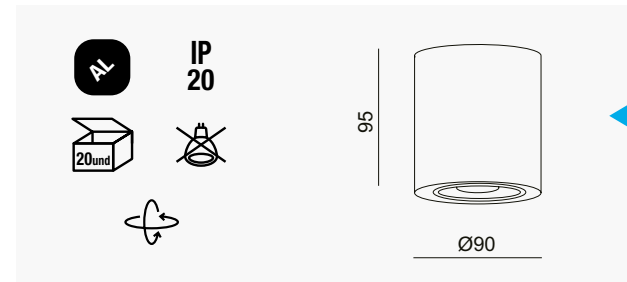


Datos Técnicos



Datos Técnicos

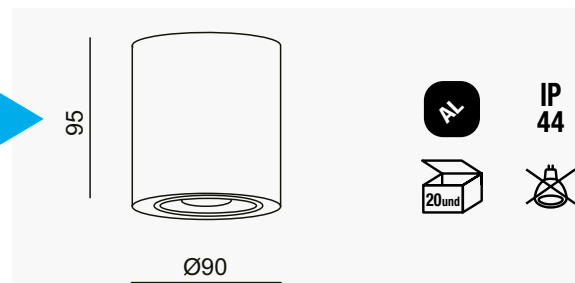

Gama de Colores

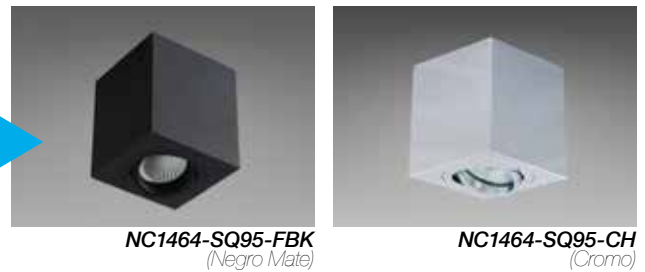


NC1464-SQ95-FBK
(Negro Mate)



NC1464-SQ95-CH
(Cromo)

Datos Técnicos

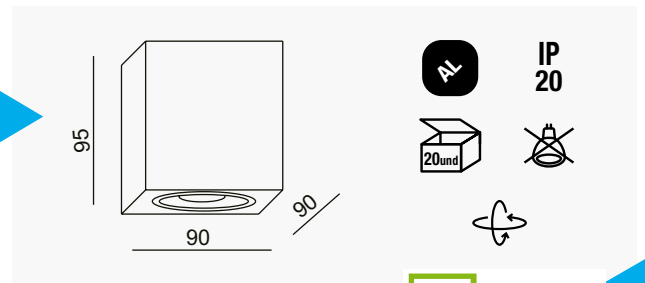

Simplicity is an attitude of Life

Modern Fashion design, Provide you with perfect lighting solutions and distinctive artistic atmosphere

NC1801-M-YLD-CH



Gama de Colores




NC1801-M-YLD-BK
(Negro)



NC1801-M-YLD-W
(Blanco)

Datos Técnicos



Cromo

NC1800-M-YLD-CH



Gama de Colores



NC1800-M-YLD-BK
(Negro)




NC1800-M-YLD-W
(Blanco)



NC1800-M-YLD-Q
(Cobre Vieja)

Datos Técnicos

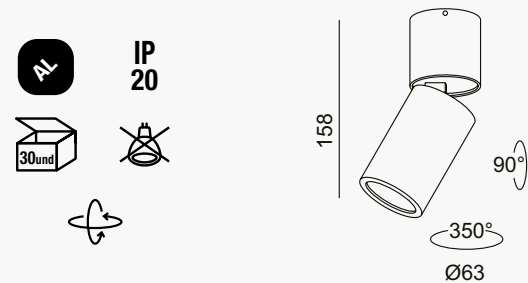

Cromo

NC1942-FBK



Gama de Colores




NC1942-W
(Blanco)



NC1942-CH
(Cromo)

Datos Técnicos

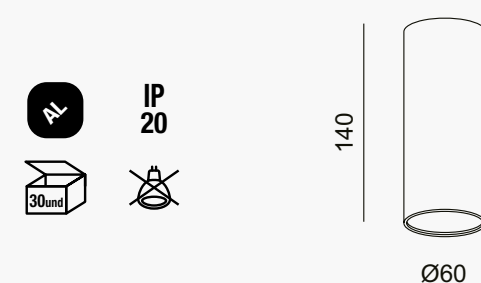

Negro Mate


NC1968-CH

Gama de Colores

Datos Técnicos



NC1968-W
(Blanco)



Cromo

NC1936-BK

Gama de Colores


Datos Técnicos



NC1936-CH
(Cromo)



NC1936-W
(Blanco)



Negro

NC1949-W

Gama de Colores


Datos Técnicos



NC1949-CH
(Cromo)



Blanco



NC1962-FBK

Gama de Colores

Datos Técnicos




NC1962-W
(Blanco)



NC1962-CH
(Cromo)



Negro Mate



NC1955-CH

Gama de Colores


Datos Técnicos



NC1955-W
(Blanco)



NC1955-BK
(Negro)



Cromo

Iluminación General



► Gama profesional de alto rendimiento.

► Professional range of high performance.

YLD-9W-CH



Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
9W lm 720
24° 60° 3000K 4000K

Driver externo Clase 2

YLD-12W-CH



Datos Técnicos

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
12W lm 960
24° 60° 3000K 4000K

Driver externo Clase 2

YLD-GU10-5W-CH



Gama de Colores

Datos Técnicos

YLD-GU10-5W-W (Blanco)

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
5W lm 400 60°
3000K 4000K

YLD-MR16-5W-W



Datos Técnicos

Blanco

AC 12V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
5W lm 400 60°
3000K 4000K

YLD-GU10-PA2-7W

serie Standard



Datos Técnicos

Blanco

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
7W lm 560 60°
3000K 4000K 6000K

YLD-GU10-7W-CH



Gama de Colores

Datos Técnicos

YLD-GU10-W-W (Blanco) YLD-GU10-W-BK (Negro) YLD-GU10-W-G (Dorado)

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
7W lm 560 60°
3000K 4000K 6000K

Versión solo CH (Cromo)

YLD-GU10-7W-CH 24°



Datos Técnicos

Cromo

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
7W lm 560 24°
3000K 4000K

YLD-GU10-7W-CH-D

DIMABLE



Datos Técnicos

Cromo

AC 200V 240V Hz 50/60 IP 20 CRI(Ra) >80
25.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000
7W lm 560 60°
3000K 4000K

tubos LED



- Fabricados en vidrio y con sistema retrofit que permite la instalación del tubo sin manipular la pantalla y solo cambiando el cebador por el puente suministrado.

- Manufactured in glass and retrofit system that allows the installation of the tube without manipulating the screen and only changing the primer by the bridge supplied.

YLD-T8IR09-06L

GLASS 20und

AC 180V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >80 25.000h ON/OFF x15.000

CE RoHS COMPLIANT

9W Im 900 240°

4000K 6000K PF >0.90

YLD-T8IR18-120L

GLASS 20und

AC 180V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >80 25.000h ON/OFF x15.000

CE RoHS COMPLIANT

18W Im 1800 240°

4000K 6000K PF >0.90

YLD-T8IR24-150L

GLASS 20und

AC 180V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >80 25.000h ON/OFF x15.000

CE RoHS COMPLIANT

24W Im 2400 240°

4000K 6000K PF >0.90

pantallas LED



- Pantalla LED de alto rendimiento. Marco de aluminio lacado en blanco

- High performance LED panel. White aluminum frame



YLD-PL6060

AL 5und

AC 220V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >80 25.000h ON/OFF x15.000

CE RoHS COMPLIANT

40W Im 3200 120°

4000K 6000K PF >0.90

Dimensiones
595 x 595 mm

regletas YLD

- Regletas YLD. Un sistema de iluminación práctico y con múltiples aplicaciones. Fabricadas en aluminio y equipadas con sensor de presencia. Fácil instalación mediante banda magnética.

- YLD bars. A practical lighting system with multiple applications. Made of aluminum and equipped with presence sensor. Easy installation by magnetic strip.

regletas USB



- Equipadas con una pequeña batería interna y sistema de carga mediante USB que le permite una total autonomía.

- Equipped with a small internal battery and charging system USB that allows a total autonomy.

YLD-GY40040-USB

AL 25und

DC 5V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >90 25.000h ON/OFF x10.000

CE RoHS COMPLIANT

0.8W Im 56 100°

4000K

Dimensiones
400 x 40 x 17 mm

YLD-GY75040-USB

AL 25und

DC 5V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >90 25.000h ON/OFF x10.000

CE RoHS COMPLIANT

1.5W Im 105 100°

4000K

Dimensiones
750 x 40 x 17 mm

regletas serie ZC



- Conexión a red eléctrica mediante fuente de alimentación 12V.

- Connection by power supply 12V.

YLD-GY-40040-ZC

AL 25und

DC 12V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >90 25.000h ON/OFF x10.000

CE RoHS COMPLIANT

3W Im 210 100°

4000K

Dimensiones
400 x 40 x 17 mm

YLD-GY-75040-ZC

AL 25und

DC 12V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >90 25.000h ON/OFF x10.000

CE RoHS COMPLIANT

6W Im 420 100°

4000K

Dimensiones
750 x 40 x 17 mm

serie Aluminio & PC



► Una solución fácil y eficiente para cocinas, baños y pequeños espacios. Instalación mediante clips y conectables entre sí.

► An easy and efficient solution for kitchens, bathrooms and small spaces. Installation by clips and connectable to each other.

YLD-YG36630-RB

AL	50mm	DC 12V
Hz 50/60	IP 65	CRI(Ra) >90
25.000h	ON/OFF x10.000	CE RoHS COMPLIANT
6W	lm 420	120°
4000K	Dimensiones 366 x 30 x 17 mm	

YLD-YG76630-RB

AL	40mm	DC 12V
Hz 50/60	IP 65	CRI(Ra) >90
25.000h	ON/OFF x10.000	CE RoHS COMPLIANT
12W	lm 840	120°
4000K	Dimensiones 766 x 30 x 17 mm	

serie Básica



► Tira de led montada sobre perfil de aluminio para una correcta disipación del calor

► Led strip mounted on aluminum profile for correct heat dissipation.

YLD-YD36616-TM

AL	200mm	DC 12V
Hz 50/60	IP 20	CRI(Ra) >90
25.000h	ON/OFF x15.000	CE RoHS COMPLIANT
6W	lm 420	120°
4000K	Dimensiones 366 x 16,5 x 6,5 mm	

YLD-YD90016-TM

AL	100mm	DC 12V
Hz 50/60	IP 20	CRI(Ra) >90
25.000h	ON/OFF x15.000	CE RoHS COMPLIANT
15W	lm 1050	120°
4000K	Dimensiones 900 x 16,5 x 6,5 mm	

tiras LED IP65 clásica



► En bobinas de 50mts y con posibilidad de corte cada metro. Su montaje mediante el kit de conexión le permite adaptarse a la medida necesaria.

► In rolls of 50 mts and with possibility of cutting each meter. Its mounting by means of the connection kit allows it to be adapted to the necessary measure.

SMD2835-60P
230V

			AC 220V 240V
Hz 50/60		IP 65	CRI(Ra) >70
 25.000h	ON/OFF x10.000		RoHS COMPLIANT
	4,5W	lm/m 180	 120°
			
Dimensiones		11 x 6 mm	

SMD5050-60P
230V

		AC 220V 240V	
Hz 50/60		IP 65	CRI(Ra) >70
 25.000h	ON/OFF x10.000		 RoHS COMPLIANT
	8W	lm/m 320	 120°
			
Dimensiones		15 x 8 mm	

tiras LED IP65 neón



► En bobinas de 50mts y con posibilidad de corte cada metro. Su montaje mediante el kit de conexión le permite adaptarse a la medida necesaria.

► In rolls of 50 mts and with possibility of cutting each meter. Its mounting by means of the connection kit allows it to be adapted to the necessary measure.

SMD2835-60P-NEON
230V

			AC 220V 240V
Hz 50/60		IP 65	CRI(Ra) >70
 25.000h	ON/OFF x10.000		RoHS COMPLIANT
 4,5W	lm/m 180	 120°	
 3000K		 6000K	
Dimensiones		11 x 6 mm	

SMD5050-60P-NEON
230V

			AC 220V 240V
Hz 50/60		IP 65	CRI(Ra) >70
 25.000h	ON/OFF x10.000		RoHS COMPLIANT
	8W	lm/m 320	 120°
			
Dimensiones		15 x 8 mm	

Iluminación de acentuación



► En esta sección presentamos nuestra gama de iluminación especial para comercio, hostelería y ambientes que requieran una iluminación específica y de alta calidad.

Nuestros productos ofrecen los mejores rendimientos lumínicos y de resolución cromática.

Modelos y diseños que se adaptan a cualquier decoración.

► In this section we present our range of special lighting for shops, hotels and any environment that requires specific lighting and high quality.

Our products offer the best light results and a very high color resolution.

Models and designs that fit any decor.

Led
CRI(Ra) > 97

LC1562-W
(20W o 35W)

Gama de
Colores

LC1562-BK
Negro (20W o 35W)

LC1562-FBK
Negro Mate (20W o 35W)


LC1562-RC
Cobre (20W o 35W)

LC1562-CH
Cromo (20W o 35W)

Blanco

Datos
Técnicos

(20W) Trifásico




Opciones



Datos
Técnicos

(35W) Trifásico




Opciones



Basic
CRI(Ra) > 80

(33W) 2 Fases

Datos
Técnicos

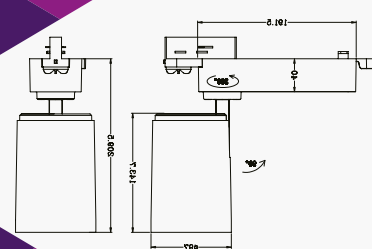

Opciones



Blanco

YLD-R004-2

Accesorios
LC1562 y YLD-R004-2

► Carriles de dos fases y trifásicos, fabricados en aluminio lacado y conductores de cobre.

► Two-phase and three-phase rails, made of lacquered aluminum and copper conductors.

YLD-076512
(1 metro)




Carril 2 fases 1 metro

YLD-076529
(2 metros)



Carril 2 fases 2 metros

Datos
Técnicos



YLD-076598



Conector 2 fases recto

Datos
Técnicos



YLD-076611




Conector angular 2 fases

Datos
Técnicos



YLD-076550 *1
(1 metro)

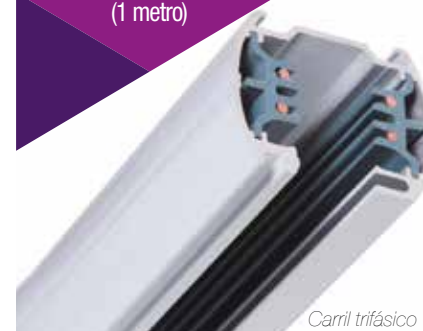

Carril trifásico 1 metro

YLD-076567 *1
(2 metros)



Carril trifásico 2 metros

Datos
Técnicos



YLD-076772 *1



Conector trifásico recto

Datos
Técnicos



YLD-076697 *1



Conector angular trifásico

Datos
Técnicos



*1 Disponible lacado blanco o lacado negro

Led **CRI(Ra)>97**

► Nuestro sistema de iluminación modular esta basado en un único bloque luminico, de 20w o de 35w, que es compatible con diferentes modelos de aros, lámparas y focos.

Multiples posibilidades para una sola luminaria.

► Our modular lighting system is based on a single light block, 20w or 35w, which is compatible with different models of rings, lamps and spotlights.

Multiple possibilities for a single luminaire.

YLD-220V-W
 (20W o 35W)



Gama de Colores



YLD-220V-CH
 Cromo (20W o 35W)



YLD-220V-G
 Dorado (Solo 35W)




YLD-220V-RC
 Cobre (Solo 35W)




YLD-220V-BK
 Negro (Solo 35W)

Blanco


Datos Técnicos




Opciones

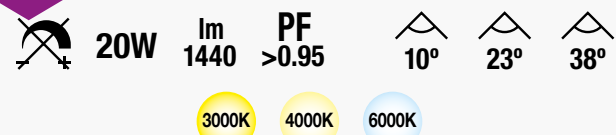

Datos Técnicos



Opciones

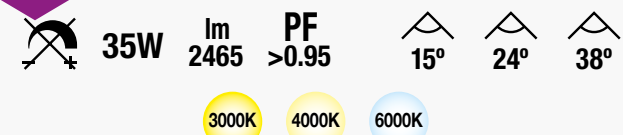

Accesorios YLD-220V

NC2116R-W
 (20W o 35W)






Blanco

Gama de Colores



NC2116R-CH
 (Cromo)



Datos Técnicos

NC2116SQ-CH
 (20W o 35W)






Cromo

Gama de Colores



NC2116SQ-W
 (Blanco)



Datos Técnicos

NC2119-W
 (20W o 35W)



Blanco

Gama de Colores



NC2119-CH
 (Cromo)





NC2119-RC
 (Cobre)



NC2119-G
 (Dorado)



NC2119-BK
 (Negro)



Datos Técnicos

NC2118-CH
 (20W o 35W)



Cromo



Gama de Colores



NC2118-BK
 (Negro)



NC2118-W
 (Blanco)




Datos Técnicos

YLD-LD361-1
(38W)



Datos
Técnicos



AC 200V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >90 25.000h



Opciones




Blanco

YLD-LF152
(35W)



Datos
Técnicos



AC 200V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >80 25.000h



Opciones




Blanco

XC1020-FBK



Datos
Técnicos



AC 200V 240V Hz 50/60

IP 65 CRI(Ra) >80 25.000h



Opciones



Negro Mate

Gama de
Colores




XC1020-GY
(Gris)

YLD S.A.

YLD-LD607
(35W)



Datos
Técnicos



AC 200V 240V Hz 50/60

IP 20 CRI(Ra) >90 25.000h




Opciones



Accesorios YLD-LD607


YLD-LD641-1



Datos
Técnicos




YLD-LD641-2



Datos
Técnicos




YLD-LD607-1



Datos
Técnicos



YLD-LD627



Datos
Técnicos



► Simbología

	Regulable	Dimmable
	No regulable	Non-dimmable
	Ángulo de apertura	Beam angle
5W	Potencia	Power
AC 200V 240V	Tensión	Input voltage
Hz 50/60	Frecuencia de trabajo	Frequenzy
	Clase 1	Class 1
	Clase 2	Class 2
	Clase 3	Class 3
lm 880	Flujo luminoso	Luminous flux
IP 20	Protección	Protection
CRI(Ra) 80	Resolución cromática	Chromatic index
	Unidades por caja	Unit by box
	Vida útil	Lifespan
	Diámetro de corte	Cutting diameter
CE	Ce aprobado	Ce approved
RoHS COMPLIANT	Rohs aprobado	Rohs approved
ON/OFF x15.000	Ciclos on/off	On/off cycles
	Aluminio	Aluminium
	Vidrio	Glass
	Luz cálida 2700k	Warm light 2700k
	Luz cálida 3000k	Warm light 3000k
	Luz natural 4000k	Natural light 4000k
	Luz fría 6000k	Cold light 6000k
	Sin lámpara	Without lamp
	Orientable	Adjustable
PF >90	Factor de potencia	Power factor





Murcia
www.ledmurciaes.es



Murcia
www.ledmurciaes.es



Murcia
www.ledmurciaes.es